


181 mm

65 mm

ifi
accessory

SPDIF iPurifier2

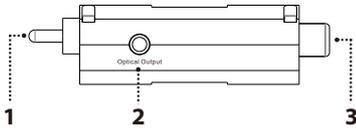

1. SPDIF输出 (同轴)


连接解码器或放大器的同轴数字音频输入。

2. SPDIF输出 (光纤)

连接解码器或放大器的光纤数字音频输入。


3. SPDIF输入 (同轴/光纤)

连接主机 (电视盒, 机顶盒, 网络播放器, PS4, Xbox, CD 转盘等) 的数字音频输出。



4. LED

LED	模式
红色	无信号
蓝色	44.1/48kHz
紫色	88.2/96kHz
青色	176.4kHz
白色	192kHz



5. DC 5V电源输入

请将SPDIF iPurifier2连接到随附的iPower 5V, SPDIF iPurifier2仅由5V电源供电。

产品技术

- SPDIF信号隔离
- REclock®和REgenerate®信号重造及整型
- 10MHz的GMT®低抖动主时钟
- 新型镀金铜合金壳屏蔽EMI/RFI干扰
- 新钽电容
- Type-C USB电源插座
- 含 "比电池更安静" 的iPower 5V电源

产品规格

支持信号: 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz;
16至24位, MQA, DSD(DoP)输出,
杜比数字技术, DTS等

输入: 镀金同轴/光纤一体式连接头 (75Ω)

输出: 镀金同轴连接头 (75Ω) 和3.5mm
光纤插孔

电源: Type-C USB接口, DC 5V/500mA
(含iPower 5V)

尺寸: 76 (长) x 19 (宽) x 20 (高) mm

重量: 56克 (1.98盎司)

保修期: 12个月

*规格如有变动, 恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.0