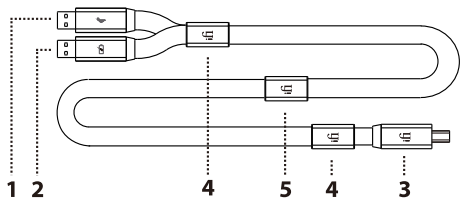


65.00 mm

ifi

II Gemini 3.0 SUPER SPEED USB 3.0**1. USB 'A' 音频头 (♪)**

负责传输USB音频信号,将它连接到计算机的USB端口。

2. USB 'A' 电源头 (⚡)

负责传输USB电源,将它连接到计算机的USB端口。

提示: 与iUSB3.0 USB(音源专用电源)配合使用效果更佳。将音频头连接到连接到标有'♪'的USB输出端口;将电源头连接到标有'⚡'的USB输出端口。

3. USB 'B' 连接头

将USB 'B' 头(2.0或3.0取决于所购买设备的USB版本)连接iPurifier 2.0/iUSB3.0或DAC、声卡等设备的USB接口。


提示: Gemini 3.0 USB连接头设计更精准,严格遵照阻抗90欧姆的标准。

4. RF²滤波器

传统USB线都不可避免的会受到外界高频信号的干扰。

iFi Gemini 3.0 USB双头线上装有3个特制滤波器,从而消除外界高频信号对USB信号的干扰。(首尾两端皆放置一个滤波器时效果最佳)。

提示: 特制RF²滤波器可以消除不同频率的干扰。比一般的高频滤波器更为有效。

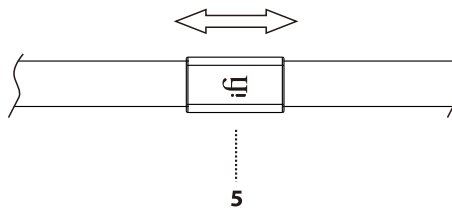**5. 可调节的RF²滤波器**

在3个RF²滤波器中,中间的一个是可调节的。用户可根据需要将它调节到不同的位置。

提示: 3个RF²滤波器的比例,可以先从2:1的距离开始, '1'为离USB '2'头的距离。

产品规格**USB(数据)**

结构: 并联低漏感结构
 导线: 24+28AWG
 导线材料: 高端OFHC连铸镀银铜晶线
 绝缘体: HD聚乙烯
 屏蔽: 四层屏蔽
 阻抗: 90欧姆
 AC绝缘: 1500V
 连接头: iFi 'FINAL' USB 连接头
 绝缘电阻: 100兆欧姆
 抗拉强度: 1500PSI

USB(电源)

结构: 并联低漏感结构
 导线: 12AWG
 导线材料: 高端OFHC连铸铜晶线
 绝缘体: 线型聚乙烯(LPE)
 载流量: 30A
 长度/重量: 0.7m/150g(0.33 lbs)
 1.5m/170g(0.37 lbs)
 保修期: 12个月

ifi-audio.com.cn

Ver1.0

271 mm

ifi

产品保修卡

产品编号: _____
 产品名称: _____
 购买日期: _____
 购买地点: _____
 用户姓名: _____
 电邮地址: _____
 联系电话: _____
 通讯地址: _____

保修须知

- 用户购买之日起可享受12个月免费保修(外观、配件不在保修范围内),购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 自用户购买之日起,在正常使用情况下产生故障(由本公司技术人员鉴定),予以免费维修。
- 以下情况不在保修范围内,只提供维修服务但需收取维修费。
 - 不能提供本保修卡或有效的购买凭证。
 - 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - 使用指定以外的电源,由电压所造成的损坏。
 - 私自维修或更改线路所造成的损坏。
 - 其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 产品出现故障时,请先向商家或代理商联系反映情况,然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 为保障您的售后服务权益,请于购买一个月内进行在线注册,您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com.cn