



GO link Max

用户手册

非常感谢您选择iFi/悦尔法 GO 列产品：GO link 2 Max 是一款便携 Hi-Res 平衡 USB "小尾巴" 解码耳放。


音乐之美，是平衡之道。

GO link 2 Max 能让您的手机、笔记本电脑或 PC 化身强大的高解析音源，为您揭示音乐中前所未有的深度及层次。

其输出功率达 241mW，采用平衡架构，以提供更强劲的动态、更低的噪声及更出色的控制力，充分释放耳机潜能 — 不仅能够提升现有设备的音质，还能随着系统的升级展现更多精彩。

特征：

- 提升所有采用 USB 输出的设备搭配耳机后的音质
- 双 ESS Sabre DAC 芯片构建平衡电路
- 4.4mm 平衡输出，提供高达 241mW 的输出功率
- 动态范围增强技术，可额外提升高达 6dB 的动态
- 相比前一代产品，失真降低超 50%
- 相比前一代产品，重量减轻超 20%
- S-平衡输出可将串扰减半，实现更纯净的播放效果
- 通过 iFi Nexis App 可进行滤波器设置**
- 采用镀银铜导体双绞线，确保信号纯净传输

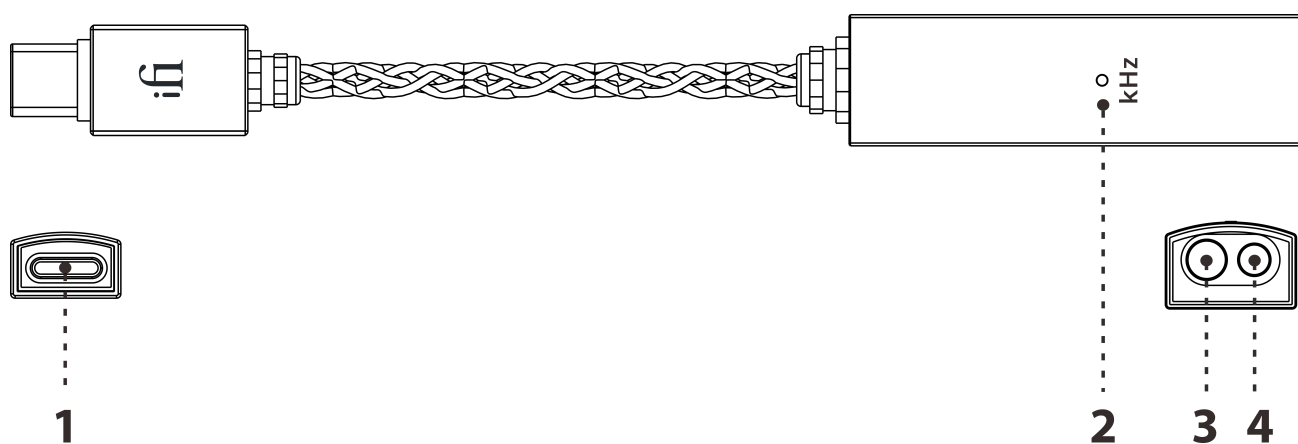

目录


- 1.USB-C 公头
- 2.音频格式 LED (kHz)
3. 平衡 4.4mm 耳机输出
4. S-平衡* 3.5mm 耳机输出

下载使用 iFi Nexis 应用程序，设置和控制您的 GO link 2 Max，获取更多新增功能及未来的更新支持。

注意事项

长时间高温

规格：

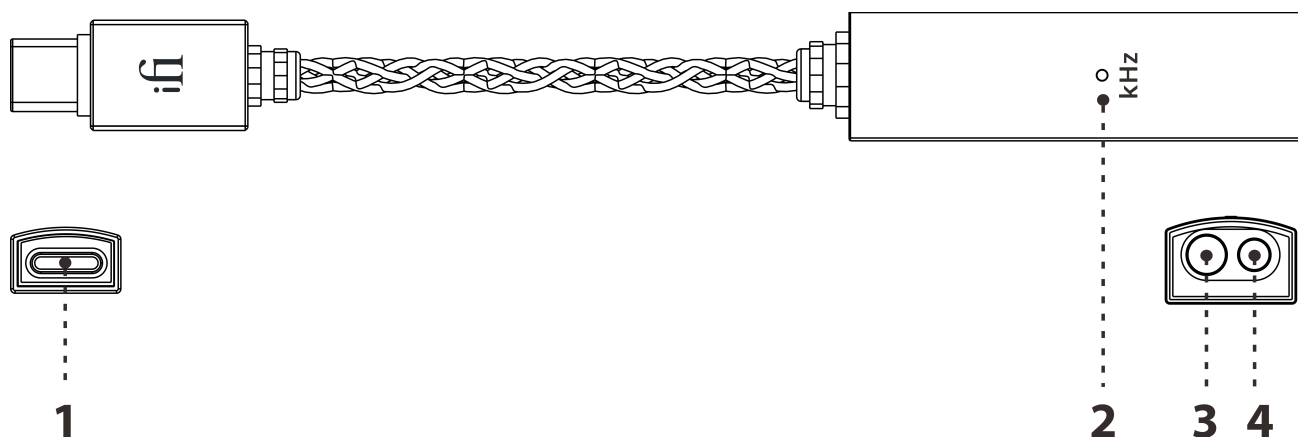

1.USB-C 公头

插入适用音源设备（例如电脑/笔记本电脑/平板电脑/手机等）的 USB 端口，用于音频传输和供电。

2.音频格式 LED (kHz)

LED 的颜色，表示 GO link 2 Max 从音源设备接收到的音频格式和采样频率。

LED	模式
绿	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
黄	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
青	DSD 64/128
蓝	DSD 256

3. 平衡 4.4mm 耳机输出

用于连接平衡 4.4mm 平衡耳机。

提示：由于 GO link 2 Max 采用平衡设计（通过完全分离左右声道来降低信号路径中的噪声和串扰），我们推荐优先使用 4.4mm 平衡输出。

4. S-平衡* 3.5mm 耳机输出

连接 3.5mm 单端或平衡耳机。

提示: iFi 独有的S-平衡技术可以兼容单端和平衡耳机, 并提供更好的表现。

提示: 使用音乐播放 APP 时, 请留意 APP 在独占模式下是否能够通过数字滑块或手机按键调节音量。若音量可调节, 请先尽可能调低音量再开启独占模式, 以免损伤听力或设备; 开启独占模式后, 请缓慢将音量调至理想水平, 以获得舒适的聆听体验。若此时音量无法调节, 建议您不要开启独占模式。

使用 Tidal 等 APP 时, 建议将“标准化音量”设置为关闭。

下载使用 iFi Nexis 应用程序, 设置和控制您的 GO link 2 Max, 获取更多新增功能及未来的更新支持。



请在 iFi Nexis 应用程序中搜索 “GO link 2 Max” 。

iFi Nexis 应用程序可帮助您使用 GO link 2 Max 的所有功能和设置, 例如 OTA 固件更新*, 数字滤波器调整** 等。

* OTA (OverThe Air) 空中下载技术, 可通过网络自动下载设备固件升级包, 并完成升级。

注意事项

1. 避免在极端高温、低温及潮湿环境下保存及使用。
2. 避免掉落, 或将 GO link 2 Max 压碎及挤压变形。

长时间高温

在正常使用过程中， **GO link 2 Max** 温度可能会变得温热，这是正常现象，请不必担心。

规格：

输入：	USB-C
Hi-Res 音频支持：	DSD 256 / 11.3MHz；PCM 384kHz
DAC：	2 x 无损解码 DSD & DXD，ESS 芯片组
耳机输出：	
平衡	4.4mm
S-平衡	3.5mm
输出功率 (RMS)：	
平衡	$\geq 241\text{mW @ } 32\Omega$; $4\text{V @ } 300\Omega$
S-平衡	$\geq 100\text{mW @ } 32\Omega$; $2\text{V @ } 300\Omega$
输出阻抗：	
平衡	$< 0.70\Omega$
S-平衡	$< 0.35\Omega$
信噪比：	
平衡	$\geq 130\text{dBA @ } 600\Omega$
S-平衡	$\geq 125\text{dBA @ } 600\Omega$
动态范围：	
平衡	$\geq 130\text{dBA @ } 0\text{dBFS}$

S-平衡	≥125dBA @ 0dBFS
THD + N :	
平衡	≤0.0007% (2.40V @ 32 Ω)
S-平衡	≤ 0.0015% (1.27V @ 32 Ω)
频率响应 :	10Hz-80kHz (-0.5dB)
功耗 :	
空闲	~ 0.6W
满载	~ 3.2W
尺寸 :	143(+10/-5) x 15 x 9.3 毫米
净重 :	11.5 克
保修期 :	12 个月

*单端兼容平衡。

包括固件更新、滤波选择及音量限制在内的所有 iFi Nexis App 功能，均是专为安卓 (Android) 设备提供的附加功能。
规格如有更改，恕不另行通知。