


# ifi ZEN STREAM

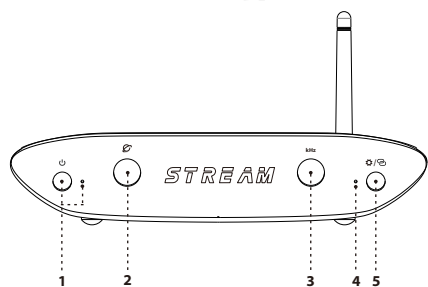

非常感谢您选择ifi ZEN系列的Stream。ZEN Stream是一款互联网和Wi-Fi音频传输器。

## 1. 电源开关和指示灯 (⏻)

## 2. 网络状态指示灯 (📶)

LED指示灯显示的颜色，表示ZEN Stream从路由器接收到的信号强度和网络状态。

	LED	速度
互联网	白	快
	青	慢
本地网络	绿	快
	黄	慢
无连接	红	-

## 3. 音频格式LED指示灯 (kHz)

LED指示灯显示的颜色，表示ZEN Stream接收到音源的音频格式和采样频率。

LED	模式
黄	PCM 44.1/48kHz
白	PCM 88.2/96/192/352.8/384kHz
青	DSD 64/128
红	DSD 256
绿	MQA
蓝	MQA Studio
洋红	原始采样率*


## 4. 热点状态指示灯

LED	状态
闪烁	正在等待连接
开	热点连接
关	热点关闭

\*若未激活，60秒后会自动关闭。

## 5. LED/热点开关 (🔆/🔌)

- LED开/关 (短按)
- 热点开/关 (长按)

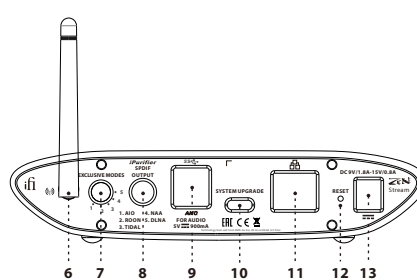

## 6. 天线

请安装封闭式外接天线，以提高接收质量。

## 7. 系统（模式）选择器

可选择以下5种播放模式：

- 1) 多合一模式，用于设置
- 2) 仅Roon
- 3) 仅TIDAL
- 4) 仅NAA (网络音频适配器)
- 5) 仅DLNA

## 8. SPDIF (同轴) 输出

内置使用iPurifier技术的同轴输出。

## 9. USB Type A x 2

兼容USB 2.0和USB 3.0。

- a) 输入 - 连接到解码器
- b) 输出 - 连接到硬盘、USB磁盘等。

两个USB端口均内置ANC主动降噪技术。

## 10. 系统升级端口

用于系统固件升级。

## 11. 以太网

直接从路由器进行以太网连接。

## 12. 恢复出厂设置

- 长按≥3秒，等待约5分钟。  
不要关机！

\*\*在此期间断电可能会损坏您的设备并使其无法使用。

## 13. 直流电源连接

设备采用DC 9V/1.8A-15V/0.8A直流电源输入。请将ZEN Stream连接到封闭的电源适配器上。

提示：关于全部的网络连接方法，请访问我们的网站进行了解。

### 规格

输入电压：	DC 9V/1.8A-15V/0.8A (中心正极)
输入：	WiFi、以太网、USB硬盘等
格式：	PCM384/DSD256/MQA
输出：	USB3.0/Type-A x 2及SPDIF (同轴)
功耗：	无信号 ~6W 最大信号 ~10W
尺寸：	158 (长) x 100 (宽) x 35 (高) mm
净重：	578克 (1.14磅)
保修期：	12个月

规格如有变更，恕不另行通知。