


# ifi

## GO pod

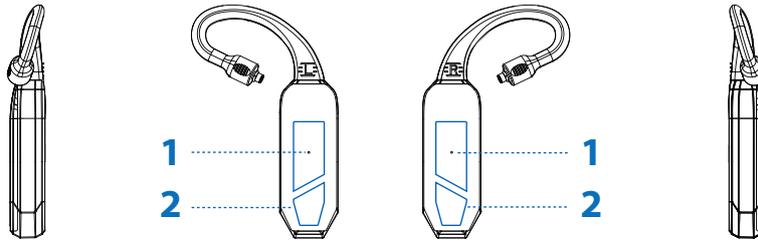

感谢您选择GO pod。GO pod是一款可穿戴的高清蓝牙解码耳放一体机，


### 1. GO pod状态指示灯

| 状态      | LED                                     |
|---------|---|
| 充电中:    | 红灯常亮                                    |
| 充电完毕:   | 灯光熄灭                                    |
| 等待连接:   | 蓝灯闪烁                                    |
| 配对:     | 红、蓝灯交替闪烁                                |
| 配对成功:   | 灯光熄灭                                    |
| 恢复出厂设置: | 蓝灯常亮3秒后, 红、绿灯交替闪烁 (双耳工作模式下在Gaia APP内操作) |

### 2. 触控区域

- 播放/暂停/接听电话 (单击)
- 下一曲/挂断电话 (双击)
- 上一曲 (三击)
- 音量加 (长按右耳, 仅限于双耳工作模式时使用, 单耳工作模式下无此功能)
- 音量减 (长按左耳, 仅限于双耳工作模式时使用, 单耳工作模式下无此功能)
- 唤醒语音助手 (任意单耳单击后长按 ≥ 2秒)
- 蓝牙配对 (左耳、右耳同时长按 ≥ 2秒)
- 重启 (任意单耳长按 ≥ 12秒, 出现蓝灯常亮后松手, 自动完成重启\*)
- 连接至iFi-Gaia APP (请在Gaia APP内进行设置)


**提示:** 重启功能可在GO pod出现异常或死机时使用。

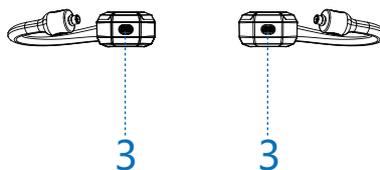

### 3. 麦克风

内置麦克风, 与智能手机连接时可免提通话。


**提示:** 如需唤醒手机语音助手功能, 请任意单耳单击后长按 ≥ 2秒触控区域 (2)。

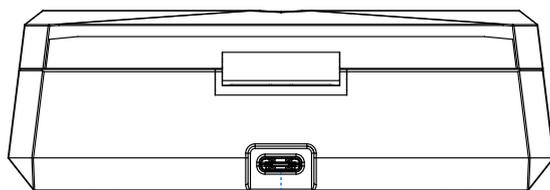

4

#### 4. 5V/1A USB-C电池充电输入


仅用于充电。可搭配5V/1A及以上的Type-C充电器。

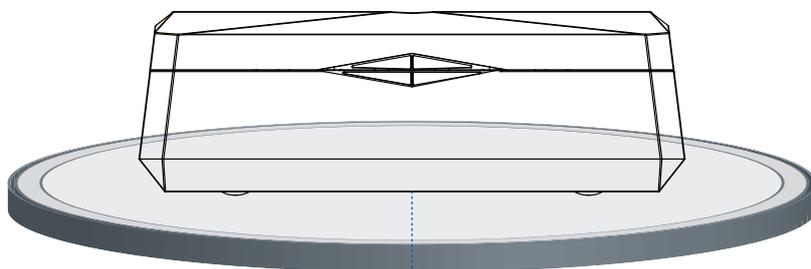

5

#### 5. 5V/1.5A Qi无线充电电池充电输入

可搭配5V/1.5A及以上的Qi认证无线充电器。

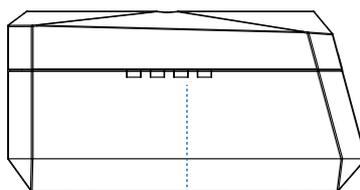

6

#### 6. 充电仓电池状态LED显示

| LED | 状态   |
|-----|------|
| 4/4 | >75% |
| 3/4 | >50% |
| 2/4 | >25% |
| 1/4 | ≤25% |

\*在充电时，电池状态LED灯将亮起并闪烁，充满电后将会熄灭。

## **蓝牙配对**

当从充电仓里取出时, GO pod会闪烁蓝灯并自动搜索已经配对的设备。若未能找到先前存储的配对设备, GO pod会自动进入配对模式, LED灯红、蓝交替闪烁。

如需手动进入配对模式, 请同时按住左、右耳触控区 $\geq 2$ 秒, 直至LED灯红、蓝交替闪烁。

GO pod能够存储多达8台已经配对的蓝牙设备。使用时, 您可能仍需手动重新进行连接。

## **连接至蓝牙设备**

打开手机的蓝牙功能, 并在蓝牙设备列表中选择“GO pod”。

## **GO pod左、右耳自动连接**

当从充电仓里取出时, GO pod会自动开机并将左、右耳互相连接。此时GO pod会闪烁蓝灯, 表示左右耳正在自动互联。互联成功后, 两只耳挂的LED指示灯将同时变成红、蓝交替闪烁。

## **单边GO pod模式**

从充电仓里取出左或右边的GO pod, 设备会自动开机, 在蓝牙列表中选择“GO pod”, 即可连接已经取出的设备。

若GO pod超过3分钟未能成功进行蓝牙连接, 会自动进入睡眠状态。

将GO pod放回充电仓时, GO pod自动关机并进入充电状态, 双耳挂红灯常亮, 直至充满电后灭灯。

当您从充电仓里取出左右两边的GO pod进行配对时, 请勿离得太远。建议两者距离不要超过15厘米。


**注意:** 单边Go pod模式下, 音量仅能通过音源设备调节, 触控面板将无法调节音量。



### 使用iFi-Gaia APP设置蓝牙连接

Go pod出仓后, Gaia App会自动搜索, 点击连接, 操作控制设备。

iFi-Gaia APP可帮助您使用耳机的功能和设置, 如调整数字滤波器、恢复出厂设置等。

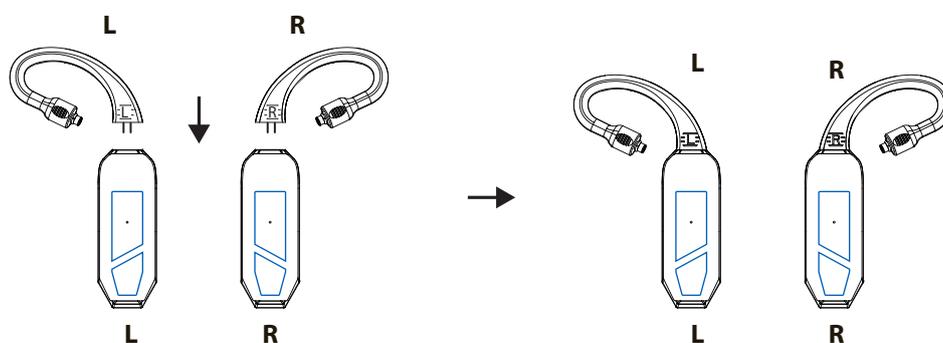

### 连接至GO pod触控单元的耳挂

配备两对耳挂: 0.78mm 2-pin, MMCX插针。

### 注意事项

1. 避免在极端高温、低温及潮湿环境下保存及使用。
2. 避免摔落或挤压GO pod, 避免快速拉扯或用力过大对耳挂造成压力, 或使耳挂尖锐弯折。
3. 若您感到不适或疼痛, 请尝试降低音量或暂停使用设备。
4. 若您在使用本产品时经常感到不适, 请停止使用并咨询医生。

**警告:** 在放回充电仓之前, 请将GO pod完全擦干, 以免损坏充电盒。

## 规格

**蓝牙版本:** 蓝牙5.2™

**蓝牙编解码器:** LDAC\*, LHDC/HWA\*, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC

**蓝牙芯片组:** 高通QCC 5100系列

**连接距离:** 10 m

**自动阻抗检测:** 16Ω/32Ω/64Ω/300Ω

**信噪比:** 32Ω ≥129dB (A) / 300Ω ≥132dB (A)

**THD + N:** ≤0.002% (1kHz/32Ω)

**频率响应:** 10-20kHz(-3dB) LDAC

### 电池:

GO pod 180mAh

充电仓 1500mAh

### 续航:

GO pod ~7h

充电仓 ~30h

### 充电时间:

GO pod ~1.5h

充电仓 ~2.0h

**充电系统:** 5V/1A或5V/2A Qi认证无线充电

### 尺寸:

GO pod 43.5 x 16.4 x 9.5 mm

充电仓 116 x 76 x 38.5 mm

### 净重:

GO pod 16.6 g (单边带耳挂)

充电仓 148 g

**保修期:** 12个月

\*LDAC-660k(立体声)990k(单声道), LHDC-560k(立体声)900k(单声道)

\*\*规格如有变更, 恕不另行通知。